



REVISIONS 修订栏		
REV. 版本号	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
-	首次发布	2020-03-25

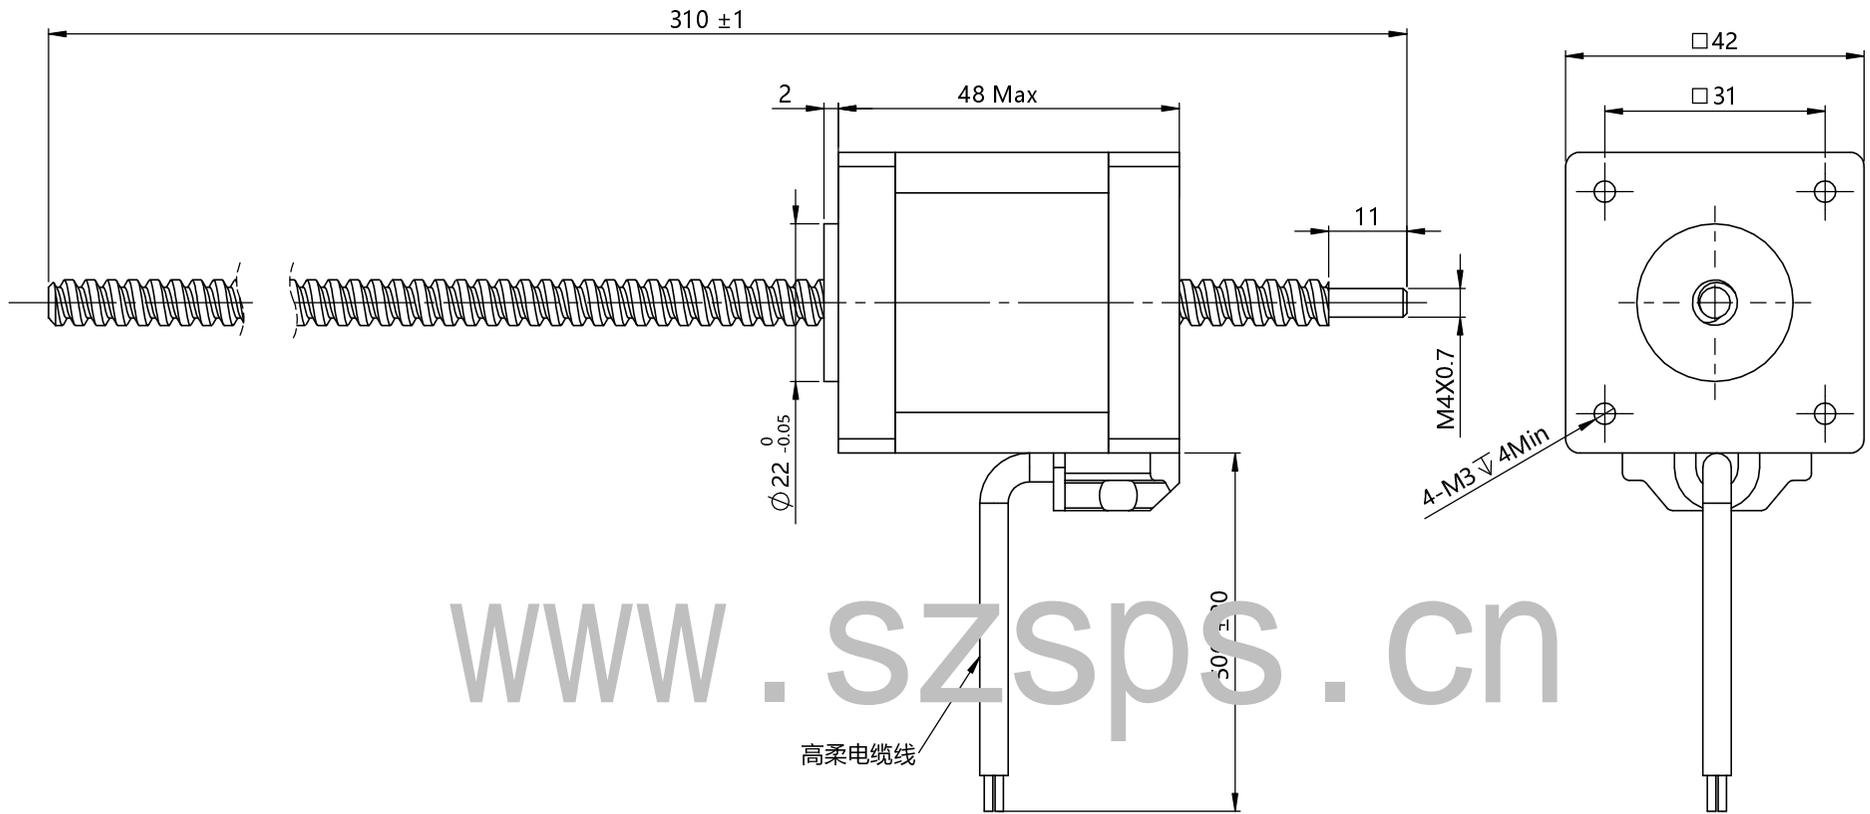

www.szspcs.cn

- 注意事项:
1. 电机螺杆不得承受径向负载。
 2. 电机螺杆不能夹装或者受到硬物挤压，以免损坏螺牙。
 3. 电机螺杆已经涂覆专用油脂，如需再加油脂请与厂家联系。
 4. 使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机。
 5. 电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线。
 6. 电机接线顺序为：A+ 红线，A- 红白线；B+ 绿线，B- 绿白线。



Exciting Sequence 励磁顺序				
STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+
5	+	+	-	-

CW (Clockwise) and CCW (Counter-clockwise) rotation directions are indicated.

Technical parameters 技术参数			
Phases 电机相数	2	Lead screw diameter 丝杆直径	6.35 mm
Step angle 步距角	1.8°	Lead 螺纹导程	3.175 mm
Rated voltage 额定电压	2.5 V	Linear travel per step 整步步长	0.015875 mm
Rated current 额定相电流	2.5 A	Insulation class 绝缘等级	B
Rated resistance 额定电阻	0.8 Ω ± 10%	Insulation resistance 绝缘电阻	100 MΩ @ 500VDC
Rated inductance 额定电感	1.8 mH ± 20%	Operating temperature 工作环境温度	-20°C ~ +50°C
Holding torque 保持力矩	0.5 Nm	Heat rise 温升	80 K
CUSTOMER 客户:	Specification 技术规格书	Title 标题: Linear Actuator 线性步进电机	
DESIGNED BY 设计: 深圳思博师		PART NUMBER 图号: 42N248-3.175-2.5-4-310-001	
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. 尺寸单位为毫米 (mm). TOLERANCES AS BELOW: 未注公差按以下标准:		DATE 日期:	FIRST ANGLE PROJECTION 第一视角:
DECIMALS: X ±0.50 DECIMALS: XX ±0.25 DECIMALS: XXX ±0.13 DECIMALS: XXXX ±0.013 ANGLES: #Z°		SCALE 比例: 1:1	SHEET 页码: 第 1 页 共 1 页
		REVISION 版本号: -	